



## NIEROLEN Kombi-Wandschutz Checkliste

NIEROLEN Kombi-Wandschutz - Brennbarkeitsklasse B2

FAX: +49 (0) 8042 - 91 48 88

Firma:\* \_\_\_\_\_

Bearbeiter: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

Liefertermin: \_\_\_\_\_

PLZ/Ort: \_\_\_\_\_

Bauvorhaben: \_\_\_\_\_

Telefon:\* \_\_\_\_\_

Planposition: \_\_\_\_\_

Email: \_\_\_\_\_

 Anfrage  Auftrag

### Standardlängen (2000 mm)


Materialstärke: (15-50 mm) \_\_\_\_\_ mm

Gesamtmenge: \_\_\_\_\_ lfm

Profilhöhe: (100-400 mm) \_\_\_\_\_ mm

Farbe: \_\_\_\_\_

### Standardprofilierungen

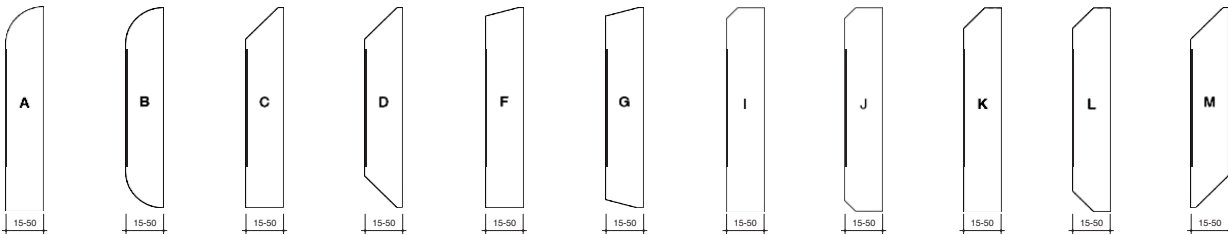

Bitte entsprechendes Profil markieren.

 Endabschluss (200 mm): \_\_\_\_\_ Stk. Außenecke (Schenkellänge 200 mm): \_\_\_\_\_ Stk. Innenecke (Schenkellänge 200 mm): \_\_\_\_\_ Stk. Oberkante mit Fräsung für Silikonfuge Unterkante mit Fräsung für Silikonfuge

Achtung: eine nachträgliche Abdichtung mit Silikon ohne gefräster Silikonfuge ist nicht möglich!

### Befestigung

Untergrund  Mauerwerk  Paneel  Sonstige: \_\_\_\_\_

### Zubehör

- Montageset passend für Ihren Untergrund
- Doppelseitiges Spezialklebeband, Rolle à 25 m
- Primer zum Vorbehandeln des Klebeuntergrundes
- Silikonfugenmasse transparent und lebensmittelecht
- Handspritzpistole für Silikon